



DUOGR

Tête thermostatique

- Tête de réglage avec sonde incorporée à grande sensibilité
- Plage de réglage avec position « confort » et « antigel »

Réf. BPZ:RTN **82,83 €**

Réf. BPZ:RTN51G **15,36 €**

Réf. BPZ:RTN **55,90 €**

garantie
2 ans
sur plaque



SQK34.00

Servomoteur

- 3 points 230 V
- Dispositif de débrayage et commande manuelle pour vanne VBI et VCI

Réf. BPZ:SQK34.00 **317,43 €**

garantie
2 ans
sur plaque



PN16

Vanne à siège

- Température de fluide comprise entre 1 et 110 °C
- Pression de fonctionnement admissible: 1 600 kPa (16 bar)
- Corps de vanne en fonte
- Pour eau froide et eau chaude dans des circuits fermés
- Avec raccords filetés selon ISO 228/1

Réf. BPZ:VXI48.32-16 **217,48 €**

Réf. BPZ:VXI48.20-4 **145,80 €**

Réf. BPZ:VXI48.20-6.3 **154,19 €**

Réf. BPZ:VXI48.25-10 **172,15 €**

garantie
2 ans
sur plaque



PN10

Vanne à secteur 3 ou 4 voies

- Angle de rotation de 90°
- Température de fluide comprise entre 1 et 120 °C
- Pression de fonctionnement admissible: 1 000 kPa (10 bar)
- Corps de vanne en fonte
- Corps taraudé selon ISO 7/1
- Pour eau froide et eau chaude dans des circuits fermés
- Avec dispositif de réglage manuel

Réf. BPZ:VBI31.20 **84,65 €**

Réf. BPZ:VBI31.25 **99,20 €**

Réf. BPZ:VBI31.32 **111,11 €**

Réf. BPZ:VBI31.40 **119,05 €**

Réf. BPZ:VCI31.20 **106,86 €**

Réf. BPZ:VCI31.25 **117,72 €**

Réf. BPZ:VCI31.32 **129,62 €**

Réf. BPZ:VCI31.40 **139,67 €**


garantie
2 ans
sur plaque

DISCONNECTEUR BA BM - DIAMETRE 15

A raccords unions, à zone de pression réduite contrôlable type BA pour installations collectives, commerciales ou industrielles.

- Maintenance ultra-facile par sous-ensembles modulaires
- Soupape à technologie piston, sans membrane: montage/démontage facilités, pas de membrane fastidieuse à repositionner, longévité renforcée
- Accessibilité totale
- Construction compacte assurant un encombrement minimum
- Pertes de charges réduites
- Matériaux de haute qualité
- Raccordement: raccord union mâle BSP conique ISO 228-1
- Disponible du diamètre 15 au 50

Réf. 31150 **444,35 €**

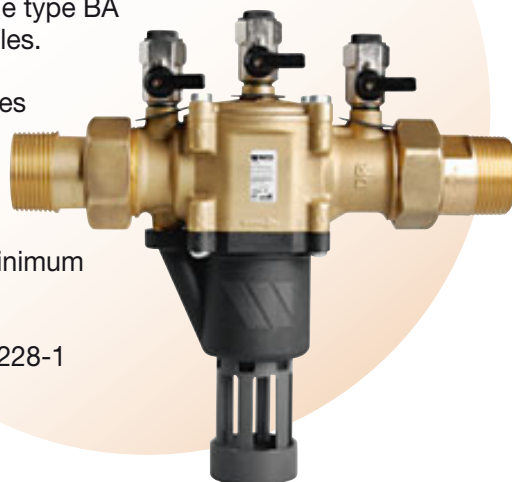

KIT SECURITE AVEC GROUPE DE SECURITE NF SFR

- 100 % CONFORME à la réglementation
- Groupe de sécurité standard = interchangeabilité avec tous les groupes du marché
- Exclusif WATTS: raccord isolant diélectrique en «croix» pour raccordement au vase d'expansion sanitaire et au mitigeur RLTM2

Kit complet comprenant:

- Raccord isolant diélectrique en «croix» F3/4" / M3/4" et 2 x M1/2"
- Régulateur limiteur thermostatique RLTM2 M/M/M 3/4"
- Flexible sanitaire tresse en inox F3/4", F1/2", long. 20 cm
- Raccord isolant diélectrique écrou tournant F3/4" / F écrou tournant 3/4"
- Groupe de sécurité SFR NF F3/4"
- Entonnoir siphon NF avec déflecteur
- Disponible avec groupe de sécurité SFR NF F3/4" INOX


Réf. 54604 **136,44 €**



GROUPE DE SECURITE INOX SFR MULTI GROUP

- Nouveau et breveté, SFR Multi Group permet de transformer le groupe de sécurité droit en version coudée pour les chauffe-eau horizontaux
- SFR Multi Group: 1 seul produit répond aux 2 possibilités, montage vertical ou horizontal
- Les cotes dimensionnelles sont parfaitement interchangeables avec les groupes coudés SFR en inox
- 1 seul produit en stock
- Siège en inox
- Raccord isolant diélectrique démontable
- Interchangeable avec le GS coudé SFR

Réf. 52573 **55,50 €**

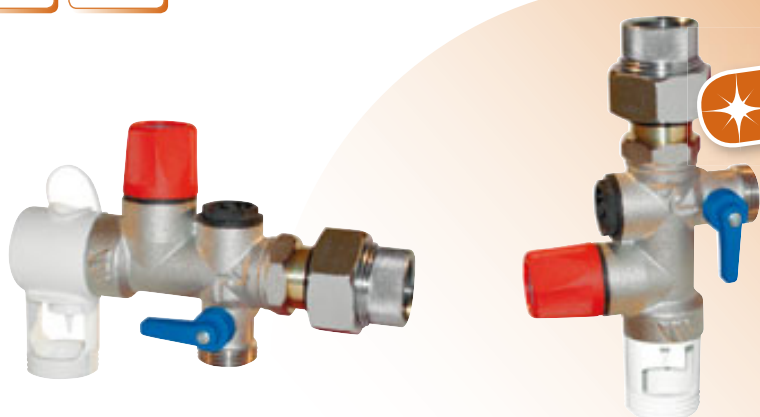

REDUBAR

Réducteur de pression. Compact et idéal pour la protection des chauffe-eau électriques, des appareils ménagers, distributeurs automatiques de boissons, fontaines à eau. Mécanisme chemise/piston en matériau de synthèse pour réduire les phénomènes d'entartrage.

- Vis de réglage fendue manœuvrable avec un tournevis plat
- Préréglé 3 bar et réglable de 1,5 à 4 bar
- Appareil robuste et sans entretien spécifique
- Corps en laiton
- M/F écrou tournant 3/4" (20 x 27) spécial groupe de sécurité

Réf. 82500 **26,07 €**

- Multifileté Mâle 3/4" et Femelle 1/2" à l'amont et à l'aval

Réf. 82501 **26,07 €**



- + Finition en laiton nickelé et brut
- + Température maxi. 70 °C. Pression amont maxi. 15 bar

MITIGEUR ULTRAMIX

Débit de 56 à 400 L/min. Mitigeur thermostatique à double régulation fonctionnant suivant un principe de servomoteur.

- Capot de protection en façade (PVC gris). Graduations standard 10/50 °C ou 30/70 °C. Débits sous 3 bar dynamiques. 1 sortie haute. EC à gauche, EF à droite, possibilité d'entrées inversées sur demande et sans supplément de prix.
- Sécurité anti-brûlures immédiate et très performante, en cas de coupure de l'eau froide, l'eau mitigée est coupée instantanément ($\Delta EC/EM > 10^\circ C$).
- Mécanisme thermostatique: directement solidaire du tampon/couvercle du mitigeur.
- Clapets anti-retour homologués NF: caractéristiques hydrauliques de très haut niveau en raison du dessin général de l'obturateur.
- Filtration: ancrage du filtre sur un support élastomère étanche. Accessibilité parfaite, démontage sans outillage, nettoyage facile sans instruction.
- Les cartouches de la gamme ULTRAMIX sont interchangeables avec la gamme actuelle et l'ancienne gamme.

Réf. TX91E **772,35 €**

