

## L'expertise de l'eau chaude sanitaire Thermor

En tant qu'expert du chauffe-eau depuis plus de 80 ans, Thermor a développé différentes technologies afin de répondre au mieux à vos attentes en matière de confort et d'économies d'énergie.



### + Produit

+ Jusqu'à 20 % d'économies d'énergie en adaptant au plus juste la production d'eau chaude en fonction des rythmes de vie



### + Produit

+ Jusqu'à 8% d'économies d'énergie

### VISUALIS

- 1<sup>er</sup> chauffe-eau équipé d'une commande digitale mobile
- Visualisez en temps réel la quantité d'eau chaude disponible
- Conçu pour durer encore plus longtemps grâce à sa technologie ACI Performance
- Disponible en vertical mural et vertical stable de 100 à 300 L

- Visualis vertical mural 100 L  
Réf. 261068 **700,00 €**
- Visualis vertical mural 150 L  
Réf. 271084 **770,00 €**
- Visualis vertical mural 200 L  
Réf. 281078 **870,00 €**
- Visualis vertical stable 200 L  
Réf. 282073 **1 290,00 €**
- Visualis vertical stable 250 L  
Réf. 282075 **1 360,00 €**



### La solution à forte longévité

#### ACI+ ELECTRONIC


- Jusqu'à 8% d'économies d'énergie
- Disponible au sol, pour mur (horizontal et vertical) et en version compacte ou étroite
- Disponible en vertical mural, horizontal, stable de 50 à 300 L
- Conçu pour durer plus longtemps grâce à sa technologie ACI+ anti-corrosion

- ACI+ vertical mural 150 L  
Réf. 271064 **655,00 €**
- ACI+ vertical mural 150 L compact  
Réf. 271085 **650,00 €**
- ACI+ vertical stable 150 L  
Réf. 272013 **980,00 €**
- ACI+ horizontal 150 L  
Réf. 273024 **920,00 €**
- ACI+ vertical mural 200 L  
Réf. 281055 **740,00 €**



### + Produit

+ Des solutions pour un encombrement optimisé

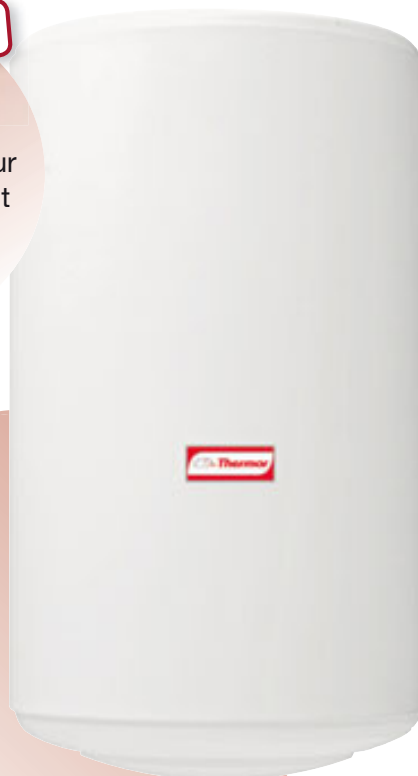

### CHAUFFE-EAU BLINDÉ

- Une résistance compensatrice qui permet de réduire l'usure de l'anode au magnésium et de prolonger la durée de la cuve
- 8 capacités disponibles de 50 à 500 L, 2 diamètres: 505 et 570 mm
- Disponible en stable, vertical et horizontal avec raccordement dessous ou côté
- Blindé vertical mural mono 150 L  
Réf. 271072 **520,00 €**
- Blindé vertical mural tri 150 L  
Réf. 271073 **610,00 €**
- Blindé vertical stable mono 150 L  
Réf. 272014 **710,00 €**
- Blindé horizontal mural mono 150 L  
Réf. 273015 **799,00 €**
- Blindé raccordement côté horizontal mural 150 L  
Réf. 273028 **850,00 €**



Thermor vous propose une gamme complète de chauffe-eau thermodynamiques pour répondre à toutes les configurations d'habitations et pour réaliser jusqu'à 70 % d'économies d'énergie. Aéromax récupère les calories de l'air pour chauffer l'eau sur l'air ambiant ou sur l'air extérieur.

### AEROMAX SPLIT VERTICAL MURAL 200 L

- Fonctionnement heures creuses/heures pleines
- COP de 3,8
- Capacité: 200L
- Dim.: P 595 x Ø 530 x H 1 480 mm
- Niveau sonore: 34 dB
- Poids: 54 kg
- Résistance ACI
- Puissance de la résistance: 1 800 W, fluide frigorigène R134A

Réf. 296505 **1975,00 €**

<b>garantie 2ans*</b>	*Pompe à chaleur + éléments électriques	<b>garantie 5ans</b> Cuve	Bénéficiez du <b>crédit d'impôt**</b>
-----------------------	---	------------------------------	---------------------------------------



### AEROMAX III

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant.

- COP > 3,7
- Capacité: 270L
- Dim.: P 671 x Ø 590 x H 1 900 mm
- Niveau sonore: < à 39 dB
- Poids: 90 kg
- Résistance ACI
- Puissance de la résistance: 1 800 W, puissance PAC 400 W, fluide frigorigène R134A

Réf. 296048 **3370,00 €**

• Aéromax 2  
Réf. 296045 **3370,00 €**

<b>garantie 2ans*</b>	*Pompe à chaleur + éléments électriques	<b>garantie 5ans</b> Cuve	Bénéficiez du <b>crédit d'impôt**</b>
-----------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

**nouveau**




### AEROMAX SPLIT VERTICAL STABLE 300 L

- Fonctionnement heures creuses/heures pleines
- COP de 3,8
- Dim.: P 667 x Ø 588 x H 1 765 mm
- Niveau sonore: 34 dB
- Poids: 78 kg
- Résistance ACI
- Puissance de la résistance: 1 800 W, fluide frigorigène R134A

Réf. 296504 **2300,00 €**

<b>garantie 2ans*</b>	*Pompe à chaleur + éléments électriques	<b>garantie 5ans</b> Cuve	Bénéficiez du <b>crédit d'impôt**</b>
-----------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

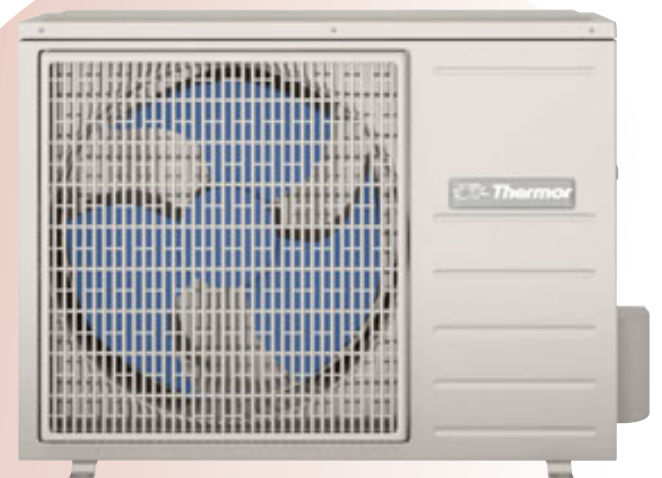

### AEROMAX SPLIT UNITE EXTERIEURE

- Puissance PAC: 400 W
- Dim.: P 250 x L 700 x H 525 mm

Réf. 232297 **570,00 €**

<b>garantie 2ans*</b>	*Pompe à chaleur + éléments électriques	<b>garantie 5ans</b> Cuve
-----------------------	---	------------------------------


 **Produit**

- + Une installation rapide : le ballon est livré avec la régulation, la pompe du circuit solaire et la soupape de sécurité du circuit solaire montées de série
- + Une installation simplifiée : le ballon est livré prérempli avec la quantité de fluide nécessaire au système

## CESI à vidange automatique

HelioSet fonctionne suivant le principe de la vidange automatique, qui lui confère de nombreux avantages tant au niveau de l'installation que du confort d'utilisation. C'est un excellent produit qui répond à la plupart des besoins et des situations.

### HELIOSET

- Kits complets prêts à l'emploi comprenant le ballon HelioSet (monovalent, bivalent ou résistance électrique d'appoint), le ou les capteurs HelioPLAN et les accessoires de pose des capteurs
- Plusieurs possibilités de pose des capteurs horizontaux ou verticaux : sur toiture, sur terrasse et toit plat ou en intégration à la toiture
- Existe en versions 150, 250 et 350 L

Réf. HelioSet 150, 250 ou 350 L A partir de **2451,80 €**

#### OPTION :

- Maximisez le confort grâce à la gamme complète de kits solaires pour associer idéalement HelioSet et les chaudières Saunier Duval



garantie  
**2 ans**

Bénéficiez  
du  
crédit  
d'impôt\*

 **Produit**

- + Un système à circulation forcée pressurisée : grande flexibilité pour le positionnement des capteurs, la longueur ou la pente de la liaison
- + Une installation rapide des capteurs

## CESI à circulation forcée pressurisée

HelioCONCEPT est un système solaire à circulation forcée pressurisée. Le système offre de nombreuses possibilités d'installation et peut être installé dans différentes configurations, permettant ainsi d'équiper en solaire tout type de maison.

### HELIOCONCEPT

- Ballon simple échangeur en acier émaillé compact et économique
- Capteurs HelioPLAN SRV et SRH 2.3 hautes performances avec un excellent rendement, simples et rapides à installer. Ils peuvent se monter à l'horizontale ou à la verticale, en série ou en parallèle

Réf. HelioCONCEPT 300 avec 2 ou 3 capteurs, HelioCONCEPT 400 avec 3 capteurs et HelioCONCEPT 500 avec 4 capteurs

A partir de **4186,00 €**



garantie  
**2 ans**

Bénéficiez  
du  
crédit  
d'impôt\*





Générateur gaz ECS à condensation haut rendement (109%)

**BFC CYCLONE**

- Système modulant automatique de prémélange gaz/air
- Répond à la majorité des contraintes liées à l'évacuation des gaz brûlés grâce aux performances de sa longueur de ventouse (100 mètres max.)
- Anodes inertes – Entretien réduit
- Emission de NOx ≤ 30 ppm (air libre) – Classe 5 NOx
- Extra-silencieux (< 45 dB(A) à 2 m du terminal)
- Réglage de température variable de 40 à 80 °C grâce à la régulation
- Diagnostic d'erreur et programmation simple grâce à la régulation intégrée
- Programmation, prévention de la légionellose et diagnostic de pannes simples
- Contact sec pour système de gestion dans bâtiment
- Facile à transporter et à monter grâce à sa palette en métal (BFC 80-100-120)
- Combustible utilisable : gaz naturel, propane ou butane



Modèle	Litre	kW	Prix
BFC 28	217	31,0	<b>7 660,00 €</b>
BFC 30	368	32,7	<b>8 392,00 €</b>
BFC 50	368	50,3	<b>9 340,00 €</b>
BFC 60	368	60,4	<b>10 118,00 €</b>
BFC 80	480	84,2	<b>14 337,00 €</b>
BFC 100	480	100,7	<b>16 486,00 €</b>
BFC 120	480	121,8	<b>18 188,00 €</b>

Générateur d'eau chaude ventouse à condensation haut rendement (106%)

**TWI**

- Cuve inox : pas besoin d'anodes
- Brûleur Prémix à faible émission de NOx
- Extra-silencieux
- Technologie «Plug & Play»
- Facilité d'installation grâce au poids relativement bas de l'appareil (70/82 kg)
- Trois voyants indiquent l'état de fonctionnement de l'appareil
- Accès à toutes les fonctions en façade
- Convient pour des applications agricoles
- Combustible utilisable : gaz naturel ou propane

Modèle	Litre	kW	Prix
TWI 35-130	129	36,0	<b>5 144,00 €</b>
TWI 45-190	189	47,7	<b>5 894,00 €</b>



Générateur ECS tertiaire ventouse rendement élevé (91%)

**BFM**

- Ventilateur d'arrivée d'air facilitant l'installation de l'appareil dans différentes zones
- Colonne démontable avec aquastats de régulation : maintenance simplifiée
- Deux trappes de visite pour entretien côté eau
- Sécurité garantie par un thermostat de réglage, de surchauffe et de sécurité
- Sécurité antigel
- Contact sans potentiel d'indication des pannes pour un système de gestion de bâtiment
- Facile à transporter et à monter grâce à sa palette en métal
- En option, anodes inertes sans entretien et faciles à installer
- Combustible utilisable : gaz naturel, propane ou butane



Modèle	Litre	kW	Prix
BFM 30	309	26,4	<b>7 629,00 €</b>
BFM 50	298	42,3	<b>8 530,00 €</b>
BFM 80	253	67,5	<b>10 668,00 €</b>
BFM 100	253	90,8	<b>12 266,00 €</b>
BFM 120	253	102,4	<b>14 475,00 €</b>





**+ Produit**

- + Sans veilleuse
- + Fonction antigel
- + Anode en titane anticorrosion non dégradable

L'accumulateur d'avantages !

Optima: une gamme d'accumulateurs gaz domestiques sans veilleuse, qui bénéficient d'une technologie de pointe pour une eau chaude sanitaire saine, abondante et économique.

**OPTIMA V 12**

- Capacité: de 110 à 185 L
- Puissance: de 10 à 14,2 kW
- Raccordement: ventouse ou cheminée
- Compatible avec gaz butane propane, pochette de transformation livrée avec l'appareil, en version cheminée
- Pose: au sol
- Cuve en acier émaillé

Réf. 007216 **1 009,42 €**



Doté d'un allumage électronique, l'accumulateur TES-E est simple d'utilisation et vous garantit un confort optimal en eau chaude sanitaire. L'absence de veilleuse réduit la consommation de 15%.

**TES-E 12 CHEMINEE**

- Capacité: de 110 à 290 L
- Puissance: de 10,2 à 16,7 kW
- Raccordement: cheminée
- Pose: au sol
- Cuve en acier émaillé

Réf. 3500022 **874,28 €**



**+ Produit**

- + Sans veilleuse
- + Débit continu en eau chaude à 40 °C de 254 L/h
- + Anode en magnésium anti-corrosion
- + Fonction antigel



SFB Max dispose d'un allumage électronique réduisant de 15 % la consommation de gaz. Simple d'utilisation et performant, il assure un confort en eau chaude sanitaire de haut niveau dans un encombrement minimum.

**SFB MAX 80**

- Capacité: 80 et 100 L
- Puissance: 6,4 kW
- Cuve en acier émaillé
- Raccordement: ventouse, verticale ou horizontale
- Pose: murale

Réf. 007326 A partir de **1 175,67 €**

**+ Produit**

- + Débit continu en eau chaude à 40 °C de 178 L/h
- + Sans veilleuse
- + Fonction antigel
- + Anode en magnésium anti-corrosion

