atlantic

Home solutions

Gamme Naema 2

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION

- **Simple**
- **Fiable**
- **Connectée**

Naema 2 / Naema 2 Micro

Naema 2 Duo

Documentation destinée aux professionnels

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

La sérénité s'installe avec vous

Faites connaissance avec...
Naema 2

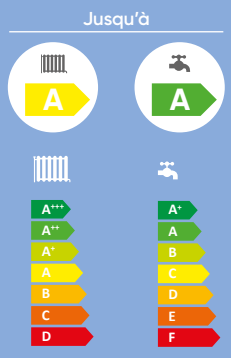

Naema 2, la gamme complète de chaudières murales gaz à condensation

CONÇUE AVEC & POUR LES INSTALLATEURS

RÉNO

Les améliorations de la gamme Naema 2 sont le fruit d'un travail collaboratif avec les professionnels de l'installation et de la maintenance de chaudières murales.

Une interface de régulation permettant de paramétrer sa chaudière facilement est intégrée.

Son ergonomie est optimisée pour faciliter l'installation et la maintenance avec encore plus de compacité, de légèreté et d'accessibilité.

En exclusivité, Atlantic a développé une régulation intégrée : Atlantic Smart Adapt, une régulation autonome sur loi d'eau qui fonctionne sans sonde extérieure[1].

+ PRODUITS

Simplicité

- Interface de régulation ergonomique pour un paramétrage facile
- Intégration facile dans un meuble grâce à sa largeur de 400 mm seulement (modèles chauffage seul et micro)

Fiabilité

- Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre[3]
- Corps de chauffe inox garanti 5 ans[4]
- Fabrication française

Connectivité

- Plus de contrôle du confort pour le particulier grâce à l'application Atlantic Cozytouch[2]
- Gain de temps pour les professionnels : connectées avec l'application Atlantic Services Pro
- Gestion du confort à distance avec les interopérabilités

AIDES*

Les chaudières Naema 2 sont composées de 5 modèles :

2 modèles en chauffage seul ou ECS déportée : 12 et 20 kW
- Naema 2-12, Naema 2-20

3 modèles en chauffage + ECS micro-accumulée : 25, 30 et 35 kW
- Naema 2 Micro 25, 30 et 35

Les chaudières Naema 2 Duo sont composées de 3 modèles :

1 modèle en chauffage + ECS accumulée avec ballons intégrés : 30 kW
- Naema 2 Duo 30 HE

2 modèles en chauffage + ECS accumulée avec ballon serpentin : 25 et 35 kW
- Naema 2 Duo 25 et 35

GARANTIES

- 2 ans pièces
- + 1 an pièces et main d'oeuvre sous condition[3]
- 5 ans corps de chauffe et ballons ECS[4]

*Selon Loi de Finances en vigueur. Peut-être sujet à modifications. (1) En association avec un thermostat modulant Navilink 105, H58 et A59 NB et le Navipass io. (2) Avec le Pack Cozytouch NB Navipass io. (3) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main-d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agrée ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (4) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agrée ou qualifie.

La gamme Naema 2

	Naema 2 chauffage seul	Naema 2 Micro	Naema 2 Duo HE	Naema 2 Duo
PUISSANCE (kW)	12 - 20	25 - 30 - 35	30	25 - 35
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN CHAUFFAGE	A	A	A	A
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN ECS	-	A	A	A - B
MATÉRIAU DU CORPS DE CHAUFFE	Inox	Inox	Inox	Inox
CHEMINÉE	•	•	•	•
VENTOUSE	•	•	•	•
ECS	Option	De série	De série	De série
TYPE ECS	Accumulée déportée	Micro-accumulée	Accumulée intégrée	Accumulée intégrée
VOLUME BALLON (L)	75 à 300 (option)	-	30 (2x15 L)	45
TYPE DE BALLON	Serpentin (option)	-	Stockage	Serpentin
MATÉRIAU DU BALLON	Émaillé (option)	-	Inox	Inox
DÉBIT SPÉCIFIQUE ECS SELON EN 13 203 (L/min)	-	12,3 - 15,2 - 17,9	18,3	16 - 20,3
CONNECTIVITÉ	COZYTOUCH atlantic, PRO atlantic, Delta Dore, Somfy, Wiser Schneider Electric			

vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps

GARANTIE EXPRESS

Diagnostic par téléphone et envoi, si nécessaire, de la pièce de rechange sous garantie en 24 h sans formalités administratives.

Tél. 03 51 42 70 42

FORMATIONS PRATIQUES

Formations avec des experts métiers sur des produits en fonctionnement pour développer votre expertise et votre activité.

www.atlantic-formations.fr

ESPACE SAV

Accès 24h/24-7j/7 à de nombreux services utiles (notices, vues éclatées, commande de pièces, gestion des garanties...).

www.atlantic-pros.fr
rubrique Espace SAV

L'APPLICATION ATLANTIC SERVICES PRO

L'application pour les installateurs et les techniciens SAV

- Paramétrage facile et rapide
- Accéder rapidement aux indicateurs clés
- Configurer tous les paramètres de la chaudière
- Accéder aux codes erreurs, pièces détachées et aux documentations

Télécharger dans l'App Store
DISPONIBLE SUR Google Play

LA MALLETTE SAV

- La mallette SAV intègre les principaux composants requis au SAV des chaudières Naema.
  Ref : en pièces détachées (contacter le SAV)

LA MISE EN SERVICE OFFERTE

Elle fait bénéficier l'appareil d'une extension de garantie automatique d'un an si elle est effectuée par un SAV agréé Atlantic.

MISE EN SERVICE offerte

GARANTIE +1 ANS en option

Technologies Naema 2



1. **Siphon haut translucide pour un contrôle visuel aisé**
2. Corps de chauffe inox fixé par équerre pour plus de facilité de manipulation
3. Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance
4. **Évacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon pour un meilleur aspect visuel**
5. Ouverture du coffret de régulation à 110° et 180° pour une meilleure accessibilité
6. Position du silencieux qui facilite l'accès au corps de chauffe

POUR PLUS DE SIMPLICITÉ

7 Navistem 100H intégré à la chaudière

- Estimation des consommations chauffage et ECS intégrée
- Menu infos rapides
- Interface simplifiée et intuitive
- Atlantic Smart Adapt*

compatible

POUR ENCORE PLUS DE RÉACTIVITÉ
Technologie Hydro Control

Cette technologie permet de maintenir en température l'échangeur à plaques pour plus de confort ECS (ECS ★★★). L'eau chaude est instantanée et à volonté.

RÉGULATION ATLANTIC SMART ADAPT

un meilleur confort, plus d'économie, une installation plus simple.

Une régulation traditionnelle calcule l'écart entre température de consigne et température mesurée. L'exclusivité Atlantic Smart Adapt analyse en plus la vitesse de variation de la température pour ajuster avec plus de précision la puissance de chauffe. **Cela permet d'offrir une meilleure réactivité et stabilité de température, pour garantir plus de confort à l'utilisateur final, sans installation de sonde de température extérieure.**

Cette régulation est comparable à une loi d'eau sans sonde extérieure : elle module la température de départ chauffage en fonction du besoin réel du logement et du type d'émetteur utilisé.

*En association avec un thermostat modulant Navilink 105, A59 NB + Navipass io, H58.

CONFORT SANITAIRE (Naema 2 Micro et Naema 2 Duo)

		Stabilité température				ou	
Naema 2 Micro 25	12,3 L/mn		💧💧	💧			
Naema 2 Micro 30	15,2 L/mn		💧💧💧	💧💧	💧		
Naema 2 Micro 35	17,9 L/mn		💧💧💧	💧💧💧	💧💧	💧	
Naema 2 Duo 30 HE	18,3 L/mn		💧💧💧	💧💧💧	💧💧💧	💧💧	💧
Naema 2 Duo 25	16 L/mn		💧💧💧	💧💧💧	💧💧	💧	
Naema 2 Duo 35	20,3 L/mn		💧💧💧	💧💧💧	💧💧💧	💧💧💧	💧💧

💧 Eco 💧💧 Confort 💧💧💧 Confort Premium

Technologies Naema 2 Duo

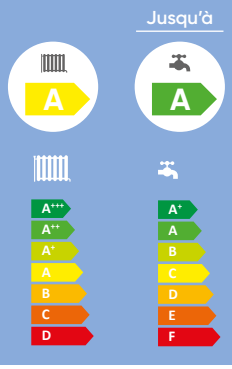

Naema 2 Duo 30 HE

Naema 2 Duo 25 et 35

POUR PLUS DE CONFORT

Technologie Hydro Efficiency (HE)

Cette technologie permet d'avoir de l'eau chaude sanitaire immédiatement disponible à une température stabilisée, grâce à ses 2 ballons de stockage de 15 L (soit 30L) à l'arrière.

PLUS DE FACILITÉ D'INSTALLATION

La Naema 2 Duo 30 HE est séparable en deux parties, ce qui facilite l'installation et offre la possibilité d'être posée par une seule personne.

POUR PLUS DE FIABILITÉ

Technologie Hydro Serenity

Cette technologie est une solution à accumulation intégrée, fiable et performante grâce à l'association d'un ballon inox 45 L et d'un échangeur serpentin.
Cette technologie confère une grande stabilité de la température ECS.
Elle convient plus particulièrement aux zones calcaires.

LES + PRODUITS

- Il existe une possibilité de bouclage ECS qui vous permet de proposer un meilleur confort à vos clients.
- **Un mitigeur thermostatique de série.**
- **Un vase d'expansion sanitaire de 2L de série sur la Duo 35 et en option intégrable sur la Duo 25 1 .**

2 Navistem 100H intégré à la chaudière

- Estimation des consommations chauffage et ECS intégrée
- Menu infos rapides
- Atlantic Smart Adapt*

compatible

*En association avec un thermostat modulant Navilink 105, A59 NB + Navipass io, H58.

Caractéristiques techniques & dimensionnelles

DÉSIGNATION	UNITÉ	CHAUFFAGE SEUL		MICRO-ACCUMULATION			ACCUMULATION		
		NAEMA 2 - 12	NAEMA 2 - 20	NAEMA 2 MICRO 25	NAEMA 2 MICRO 30	NAEMA 2 MICRO 35	NAEMA 2 DUO 30 HE	NAEMA 2 DUO 25	NAEMA 2 DUO 35
Référence		021 240	021 241	021 242	021 243	021 244	021 245	021 247	021 246
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES									
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation							
Type ECS	-	ECS déportée (en option)		Micro-accumulation			Ballons intégrés	Ballon intégré	
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93							
Type de gaz	-	Naturel/Propane							
Dimensions h x l x p	mm	714 x 400 x 316					715 x 445 x 571	898 x 600 x 490	
Poids chaudière à vide	kg	28,5	28,5	29	29,5	30	54	65	65,5
Rendement à 100%	%	97,2	95,9	95,9	97,4	97,3	97,2	97,4	97,3
Rendement à 30%	%	108,7	108,1	108,1	109,1	108,5	108,3	109,1	108,5
T° de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 85							
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE									
Classe énergétique	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Puissance utile	kW	12	18,5	18,5	21,6	25	21,8	21,6	25
Efficacité énergétique saisonnière - Chauffage	%	92	92	92	93	93	93	93	93
Efficacité énergétique saisonnière Chauffage avec sonde extérieure	%	94	94	94	95	95	95	95	95
Consommation annuelle d'énergie	kWh	6 944	10 766	10 766	12 429	14 402	18 957	12429	14402
Puissance acoustique à Pmax	dB(A)	48	48	48	48	48	49	51	50
Rendements Pci 50/30 °C à 100%	%	107,3	105,6	105,6	106,8	106,8	106,5	106,8	106,8
Plage de puissance chauffage	kW	2 à 12	4 à 18,5	4 à 18,5	4,3 à 21,6	6 à 25	4,3 à 21,8	4,3 à 21,6	6 à 25
Contenance vase d'expansion chauffage	L	7	8	7	7	8	10	10	10
Ø Entrée/Sortie circuit chauffage	"-mm	3/4 - 20x27							
Classe NOx	-	6	6	6	6	6	6	6	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS									
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	-	-	A / XL	A / XL	A / XL	A / XL	A / XL	B / XL
Efficacité énergétique ECS	%	-	-	86	84	84	80	81	63
Consommation annuelle d'énergie	kWh	-	-	4 700	4 772	4747	4811	4892	5 778
Plage de puissance ECS	kW	2 à 15,1	4 à 23	4 à 23	4,3 à 29	6 à 35	4,3 à 29	4,3 à 29	6 à 35
Débit selon EN 13.203	L/mn	-	-	12,3	15,2	17,9	18,3	16	20,3
Contenance du ballon ECS	L	-	-	-	-	-	30 (2x15)	45	45

ErP

ErP

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

Naema 2 et Naema 2 Micro

Vue de face



Vue de côté



Naema 2 Duo 30 HE

Vue de face



Vue de côté



Naema 2 Duo 25 et 35

Vue de face



Vue de côté



Des chaudières murales gaz connectées

CONNECTIVITÉ

Gérez votre confort thermique avec Atlantic

À l'intérieur de la maison,
avec notre choix de thermostats modulants Navilink.

Ces thermostats modulants permettent de mesurer et d'afficher la température d'ambiance et de modifier la température de consigne. Les thermostats Navilink 105 et H58 permettent également le changement de mode de fonctionnement chauffage, l'activation du mode absence et la programmation horaire hebdomadaire.

Navilink 105
ref. 074 501

Navipass io
ref. 073 329

Navilink A59 NB[1]
ref. 074 231

Navilink H58
ref. 074 207

À distance, où vous voulez, quand vous voulez
avec l'application Atlantic Cozytouch.

Pilotez, contrôlez et gérez votre confort thermique et eau chaude sanitaire à distance via un smartphone ou une tablette. Visualisez vos consommations d'énergie et activez le mode absence où que vous soyez.

Bridge Cozytouch

Navilink A59[1]

Navipass io

Pack Cozytouch NB Navipass io ref. 501 004

Application
Atlantic Cozytouch

À distance, où vous voulez, quand vous voulez avec les interopérabilités.

ATLANTIC SMART ADAPT

DELTA DORE et la passerelle TYPASS ATL
Cette passerelle permet le pilotage des consignes et la réalisation de la programmation horaire.

Typass ATL

TyBox 5101[1]

Box Tydom 1.0

Application
Delta Dore

Fournis par Delta Dore, www.deltadore.fr

SOMFY et le Navipass io
Cette passerelle permet l'affichage des consommations, le pilotage du mode de fonctionnement, la réalisation de scénarios et de programme SMART.

Navipass io
ref. 073 329

Navilink A59 NB[1]
ref. 074 231

Box TaHoma

Application
TaHoma

Fournis par Atlantic

Fournis par Somfy, www.somfy.fr

SCHNEIDER ELECTRIC et le Hub Wiser
Ce co-développement permet le pilotage de la chaudière par la programmation horaire, modification de la température de consigne, affichage de la température d'ambiance.

Hub Wiser Heat

Thermostat Wiser[1]

Appli Wiser
Heat

Fournis par Schneider Electric, www.schneider-electric.com

(1) En présence de 2 zones, ajouter un second thermostat.

Applications téléchargeables sur : Télécharger dans l'App Store · DISPONIBLE SUR Google Play