



LES SÉLECTIONS MÉTIERS

par  **DIAM**
INDUSTRIES

DES OUTILS SÉLECTIONNÉS POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE VOTRE MÉTIER



**CHAUFFAGISTE - PLOMBIER
SANITAIRE - ÉLECTRICIEN**

vitesse de rotation
8000 tr/min.


moteur électrique
230 V - 700 W

Ø de carottage
max. 18 mm
raccord M12x1,5

arrivée d'eau
intégrée

légère, ergonomique
et facile à manipuler

poids 2,6 kg
dimensions 440 x 315 x 125 mm

 CAROTTAGE À EAU

END712P
travail précis, rapide et sans chocs



UTILISEZ VOTRE
END712P AVEC :



SX

un foret SX pour réaliser les travaux de perçage pour pose de boîtier électrique, perforation grès cérame, sur dalles, réservations oubliées etc.

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Découvrez toute notre gamme SX : des forets et couronnes Ø 6 à 82 avec technologie vacuum brazed pour encore + de résistance pour les forages carrelage, céramique, granit, pierre naturelle et grès.



LES CAROTTEUSES PORTATIVES À EAU
END712P et END1550P

POUR VOS TRAVAUX DE

- Rénovation de salle de bain
- Perforation pour pose de patères
- Trous de passage de câbles

EN OPTION



le mini-guide de perçage
SG-1100

- avec ventouse
- pour forets Ø 4 6 8 10 et 12 mm



CB-35814
CB-35815



CB-35810



CB-35811



CB-35813

les pulvérisateurs

CB-35810 acier - 10 l. • **CB-35811** PVC - 10 l.
• **CB-35813** électrique autonome - 35 l. • **CB-35814** dorsal électrique 15 l. avec 1 batterie • **CB-35815** dorsal électrique 15 l. avec 2 batteries

moteur électrique
230 V - 1 500 W
démarrage progressif

Ø de carottage
6 à 68 mm
raccord 1/2"



arrivée d'eau
intégrée
régulateur
du débit d'eau

vitesse de rotation
1800 - 4400 tr/min.
régulateur de vitesse

poids 3,6 kg
dimensions 270 x 310 x 110 mm

 CAROTTAGE À EAU

END1550P
compacte et polyvalente



UTILISEZ VOTRE
END1550P AVEC :

une couronne **S4P**
pour réaliser les travaux de perçage destinés aux passages de tuyaux, VMC, ventouse chaudière etc.



le bâti **KBS250**
avec sa colonne aluminium d'une longueur de 850 mm pour des travaux précis et sans effort.



vitesse de rotation
2000 tr/min.

moteur électrique
230 V - 1 500 W
démarrage progressif



Ø de carottage
32 à 82 mm
raccord M18

LED témoin
de surcharge



~~✗~~ CAROTTAGE À SEC

poids 3,4 kg
dimensions 423 x 118 x 252 mm

EHD1500 idéale pour les installations électriques

UTILISEZ VOTRE
EHD1500 AVEC :



une couronne **SD5**
parfaite pour percer les maté-
riaux brique, poroton, béton
cellulaire et tuile.
Tube perforé et strié pour une
meilleure évacuation des pous-
sières d'une longueur utile de
150 mm.

LES CAROTTEUSES PORTATIVES À SEC EHD1500 et CB-S22F

POUR VOS TRAVAUX DE

- Perçage de blocs d'interrupteurs
ou de boîtes de jonction
- Conduits de cheminée
- Installations sanitaire et de
climatisation

EN OPTION

l'aspirateur à eau et à poussière ASP-E16

- cuve 25 litres
- moteur 230 V - 1 600 W



coffret SD-1500

- 5 couronnes raccord M16
Ø 38, 52, 65, 117 et 127 mm
- 1 foret de centrage
- 2 adaptateurs
- 1 rallonge




Ø de carottage
202 mm

moteur électrique
230 V - 2 200 W

Syst. percussion

vitesse de rotation
880 - 1 200 tr/min.

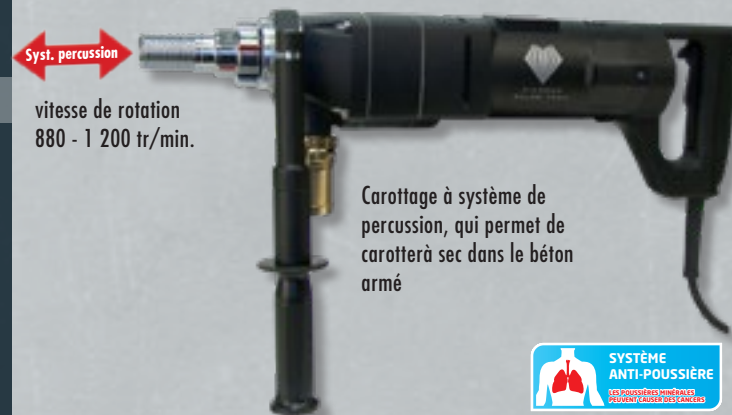

Carottage à système de
percussion, qui permet de
carotter à sec dans le béton
armé



~~✗~~ CAROTTAGE À SEC

poids 7,1 kg
dimensions 570 x 173 x 102 mm

CB-S22F la machine du sanitaire/chauffagiste



UTILISEZ VOTRE **CB-S22F** AVEC :

une couronne **SD6**, disponible au choix dans
plusieurs diamètres (42 à 202 mm)

3 vitesses de rotation
510/1150/2500 tr/min.

moteur électrique
230 V - 2 200 W
démarrage progressif



Ø de carottage
162 mm (à eau)
202 mm (à sec)
raccord 1"¼ et ½"



LED pour indiquer
que les balais doivent
être changés

UTILISABLE EN PORTATIVE
ou SUR LES BÂTIS BST182VS et EBW2300



poids 6,7 kg
dimensions 585 x 340 x 125 mm



ETN162/3 la machine tout terrain

UTILISEZ VOTRE
ETN162/3 AVEC :



une couronne **HELIX**
performance exceptionnelle pour
une couronne destinée à percer les
béton, béton armé, dalle gravillons
lavés et brique.
Segments diamantés crénelés en
pointe d'une hauteur de 12 mm.

LES CAROTTEUSES PORTATIVES ETN162/3 et PLD182.1

POUR VOS TRAVAUX DE

- Passage de tuyaux
- VMC
- Perçage pour ventouse chaudière

EN OPTION

bâti BST182VS

- colonne aluminium 995 mm
- inclinaison 45°
- embase mixte
(à dépression et à cheviller)



bâti EBW2300

- hauteur de travail
jusqu'à 2,3 m sans
échafaudage
- collier de serrage
Ø 60 mm



LE CONSEIL DE L'EXPERT

N'oubliez pas le collier de serrage réf. CB-35829000
indispensable pour fixer la carotteuse PLD182.1 sur le
bâti BST182VS.



moteur électrique
230 V - 2 300 W
démarrage progressif



Ø de carottage
82-182 / 42-82 / 12-42 mm
raccord 1"¼ et ½"

3 vitesses de rotation
520/1250/2700 tr/min.



UTILISABLE EN PORTATIVE
ou SUR LES BÂTIS BST182VS
et EBW2300



poids 7,5 kg
dimensions 432 x 307 x 105 mm



PLD182.1 idéale pour les espaces étroits

UTILISEZ VOTRE
PLD182.1 AVEC :

une couronne **S4**
grande capacité de perçage.
Utilisable pour tous les
usages classiques sur béton,
béton armé, dalle gravillons
lavés et brique.





sur les modèles
EMF150.1 et EMF180.2
capot d'aspiration en
acier inoxydable



moteur puissant,
démarrage progressif

système de blocage du flexible
d'aspiration

carter de protection contre
les poussières et débris

largeur de rainure adaptable
par paliers d'1 mm



LES RAINUREUSES
EMF125.2 • EMF150.1 • EMF180.2
des machines compactes et puissantes

POUR VOS TRAVAUX DE

Saignées dans les murs en béton ou
brique pour les passages de tuyaux et
autres câbles électriques

EN OPTION

**Kit entretoises
CB-37445**



montez 4 disques en même
temps sur la rainureuse.

UTILISEZ VOTRE **EMF** AVEC :



un disque **TRA**

Disque destiné à la découpe des
matériaux tendres. Spécialement
conçu pour les rainureuses.

coupe : béton, matériaux tendres et
abrasifs.




un disque **TRB**

Disque destiné à la découpe des maté-
riaux durs. Spécialement conçu pour les
rainureuses de forte puissance.


coupe : béton armé, matériaux durs et
non abrasifs.



EMF125.2	
moteur	230 V - 1 700 W
Ø disque	125 mm
vitesse de rotation	7 500 tr/min
poids	3,3 kg
dimensions	463x190x133 mm



EMF150.1	
moteur	230 V - 2 300 W
Ø disque	150 mm
vitesse de rotation	4 300 tr/min
poids	6,1 kg
dimensions	355x210x220 mm



EMF180.2	
moteur	230 V - 2 300 W
Ø disque	180 mm
vitesse de rotation	2 200 tr/min
poids	8,7 kg
dimensions	410x210x220 mm



poignée avant qui peut être montée à gauche ou à droite

moteur électrique
230 V - 1 200 W
vitesse de rotation
11 000 tr/min.

raccord M14

utilisable avec

- des disques diamantés
- des disques abrasifs
- des plateaux

démarrage progressif

variateur de vitesse



COUPE À SEC

poids 1,9 kg
dimensions 360 x 80 x 80 mm



Ø 125 mm
al. 22,23

MEA125 la meuleuse 1 200 W compacte et ergonomique

POUR VOS TRAVAUX DE

Meulage ou tronçonnage
sur tout type de matériaux



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pour les meulages de face, optez pour le disque abrasif.
Le disque diamant est destiné exclusivement à la découpe : ne l'utilisez JAMAIS pour effectuer des travaux de meulage de face.

UTILISEZ VOTRE
MEA125 AVEC :

un disque **BS70**

Ce disque allie très bonnes performances et longue durée de vie.

Coupe de béton, béton armé, universel maçonnerie.



BS70




CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :

- 1x meuleuse MEA125
- 1x poignée avant démontable
- 1x capot de protection
- 1x clé de montage

les couronnes et forets diamant

référence **FGC • FGR**



caractéristiques forets creux (FGC) ou pleins (FGR), Ø 5 à 14 mm, pour perçage dans le granit. Longueur utile du tube 55 mm

perçage granit

travaux travaux de perçage

référence **SX**



caractéristiques forets et couronnes Ø 6 à 82 mm. Segments vacuum brazed pour encore plus de résistance.

perçage carrelage, céramique, granit, pierre naturelle, grès

travaux perçages boîtier électrique, ballon d'eau, réservations oubliées

référence **HELIX**



caractéristiques tôle renforcée et striée. Performance exceptionnelle en terme de productivité et de longévité.

perçage béton, béton armé, dalle gravillons lavés, brique

travaux travaux de carottage (passage tuyaux, VMC, ventouse chaudière)

référence **S4**



caractéristiques pour les usages classiques, grande capacité de perçage

perçage béton, béton armé, dalle gravillons lavés, brique

travaux travaux de carottage (passage tuyaux, VMC, ventouse chaudière)

LES COURONNES ET FORETS DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE

perçage et carottage



référence **S4P**



caractéristiques couronne spécialement conçue pour les carottes électriques portatives.

perçage béton armé

travaux travaux de carottage (passage tuyaux, VMC, ventouse chaudière)

référence **SD5**



caractéristiques couronne spéciale perforateur. Tube perforé et strié pour une meilleure évacuation des poussières

perçage brique, poroton, béton cellulaire, tuile

travaux perçage boîtiers électriques

les disques diamant



référence	DSLMAXX
caractéristiques	gamme mixte - segment en croisillons = meilleure passage dans les matériaux, réduction des frottements latéraux
coupe	béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur
travaux	coupes dans murs et sols



référence	BS70
caractéristiques	gamme béton - segments turbo = grande vitesse de coupe, tôle renforcée = meilleure rigidité lors de la coupe
coupe	béton, béton armé, universel maçonnerie
travaux	coupes dans murs et sols



référence	BS60
caractéristiques	gamme béton - très performant sur les coupes à sec et à eau des matériaux de maçonnerie
coupe	béton, béton armé, pierre de bordure, brique, parpaing
travaux	coupes dans murs et sols



référence	TRA
caractéristiques	gamme béton - spécialement conçu pour les rainureuses
coupe	béton, matériaux tendres et abrasifs
travaux	saignées dans les murs



référence	TRB
caractéristiques	gamme béton - spécialement conçu pour les rainureuses
coupe	béton armé, matériaux durs et non abrasifs
travaux	saignées dans les murs

LES DISQUES DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE

découpe sur meuleuse
ou rainureuse



référence	FC90
caractéristiques	gamme carrelage - spécialement étudié pour une coupe nette et sans éclat de matériaux très durs
coupe	grès cérame, céramique, faïence, carrelage
travaux	coupes dans murs et sols



référence	SPI
caractéristiques	gamme fonte PVC métal - super résistant, coupe rapide même dans les matériaux durs comme l'acier
coupe	acier, fonte, rail et montant métallique
travaux	coupes de tuyauterie



référence	DUO PVC
caractéristiques	gamme fonte PVC métal - couper et chanfreiner simultanément
coupe	fonte, PVC
travaux	coupes et chanfreinage tuyaux PVC et fonte

LES DISQUES ABRASIFS

POUR VOS TRAVAUX DE

découpe sur meuleuse



référence **DA**

caractéristiques

Ø 115 - 125 et 230 vendus par lot de 25
Ø 300 et 350 vendus par lot de 10

coupe

acier, métaux



référence **DM**

caractéristiques

Ø 115 - 125 et 230 vendus par lot de 25
Ø 300 et 350 vendus par lot de 10

coupe

béton, universel matériaux



référence **DI**

caractéristiques

vendus par lot de 25

coupe

inox, tôle



référence **DIS**

caractéristiques

disque ultra fin (1 mm)
vendus par lot de 25

coupe

inox, tôle



DÉCOUVREZ VITE NOS AUTRES SÉLECTIONS MÉTIERS

CACHET DU DISTRIBUTEUR

ZI-00732V3

 **DIAM**
INDUSTRIES

Z.I. High Tech - 1 rue Albert Calmette
67610 LA WANTZENAU - France

Tél. +33 (0)3 90 29 29 50

Fax +33 (0)3 90 29 29 55

info@diamindustries.com

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE



Retrouvez-nous sur
www.diamindustries.com

